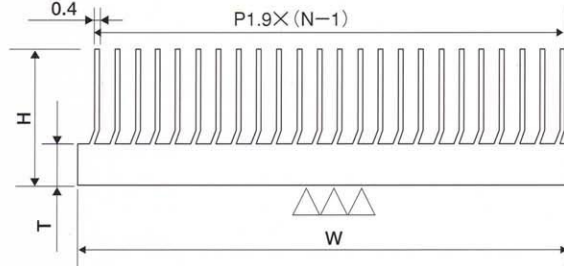
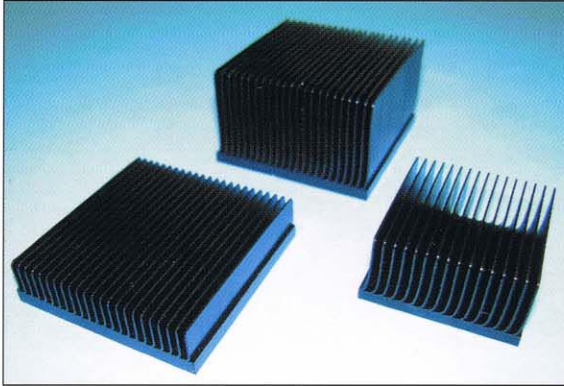


# 切り起こし式ヒートシンク (SFシリーズ)

SFシリーズはフィンの薄肉・挟ピッチによる高密度化を実現した高性能ヒートシンク。  
 フィンを切り起こすことで挟ピッチとし、大きい発熱量や発熱密度の熱源素子の放熱が可能です。  
 ラインナップ以外にも要望に応じた設計ができます。


**SFシリーズ呼び名規定**
**SF45-25**  
 (イ) (ロ) (ハ)

 (イ) 切り起こし式ヒートシンク (注) ベース長さLはベース幅と同じ  
 (ロ) ベース幅 (W) N:フィン枚数  
 (ハ) 全高 (H) P:フィンピッチ

## ラインナップ

**SF30シリーズ (L=30)**

W	H	N	T
30	10	16	2.5
30	15	16	2.5
30	20	16	2.5
30	25	16	2.5

**SF35シリーズ (L=35)**

W	H	N	T
35	10	19	3
35	15	19	3
35	20	19	3
35	25	19	3

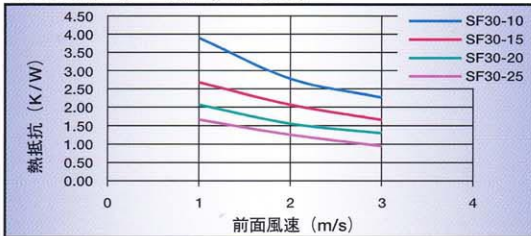
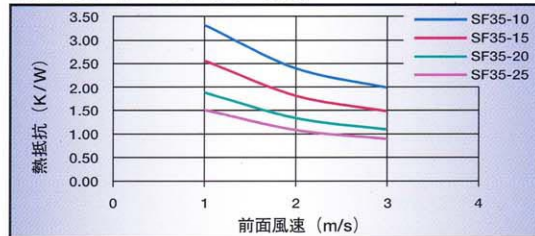
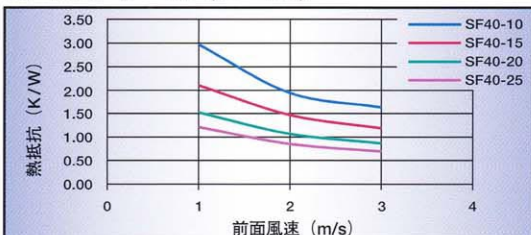
**SF40シリーズ (L=40)**

W	H	N	T
40	10	21	3
40	15	21	3
40	20	21	3
40	25	21	3

**SF45シリーズ (L=45)**

W	H	N	T
45	10	24	3
45	15	24	3
45	20	24	3
45	25	24	3

## 熱抵抗の目安

**SF30シリーズ (L=30)**

**SF35シリーズ (L=35)**

**SF40シリーズ (L=40)**

**SF45シリーズ (L=45)**
